Free Fold – Planning

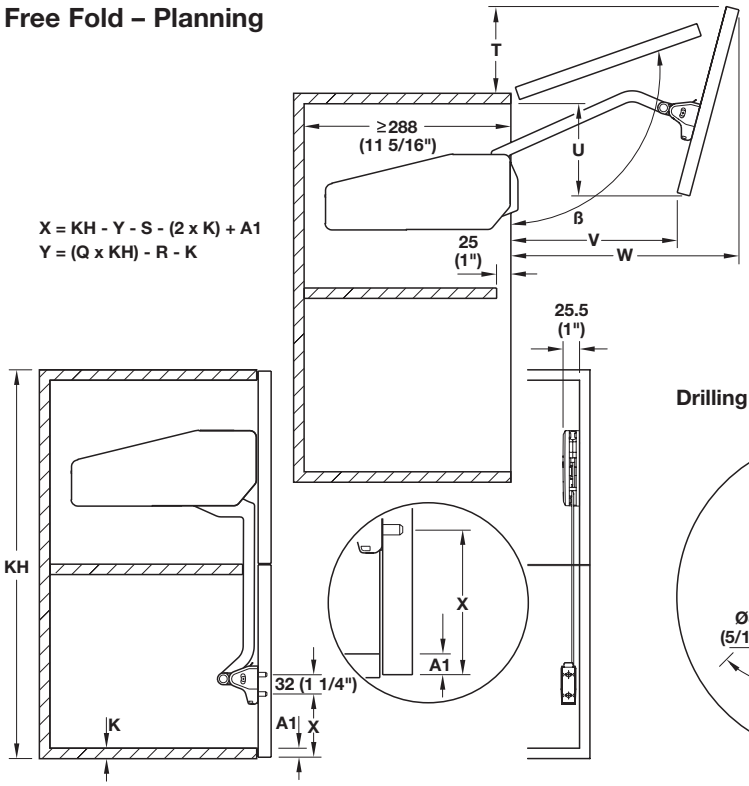

Drilling pattern for adapter for doors with 20 mm aluminum frame.

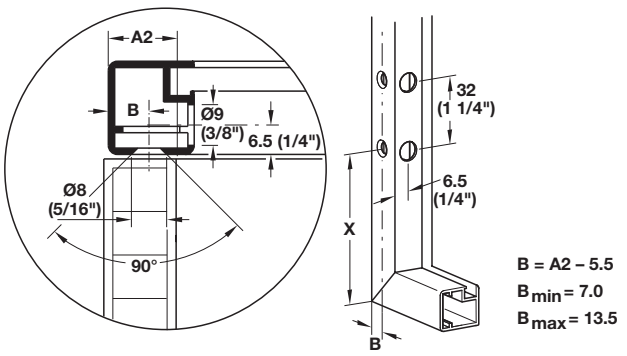

Drilling pattern for cabinet

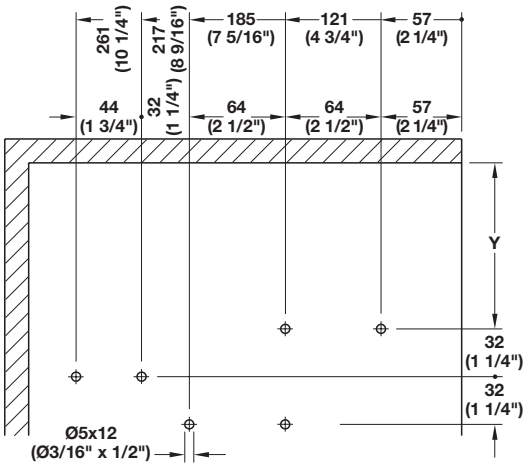

Cabinet Height KH	ß°	Q	R	S	T	U	V	W
580–650	≈108–95	1.2	589	377	119–40	126–197	227–207	375–430
650–730	≈107–94	1.2	664	409	124–38	147–224	238–215	411–470
710–790	≈108–95	1.2	736	439	136–46	161–233	250–219	439–500
770–840	≈108–95	1.0	644	467	146–43	179–223	267–200	466–527
840–910	≈108–98	1.2	882	501	154–70	195–248	272–231	502–559
910–970	≈107–98	1.1	865	533	160–78	214–246	282–225	536–588
960–1010	≈107–100	1.1	915	557	170–99	228–251	295–240	560–605
1000–1067	≈107–102	1.1	954	576	177–120	239–256	306–256	578–616

Front processing

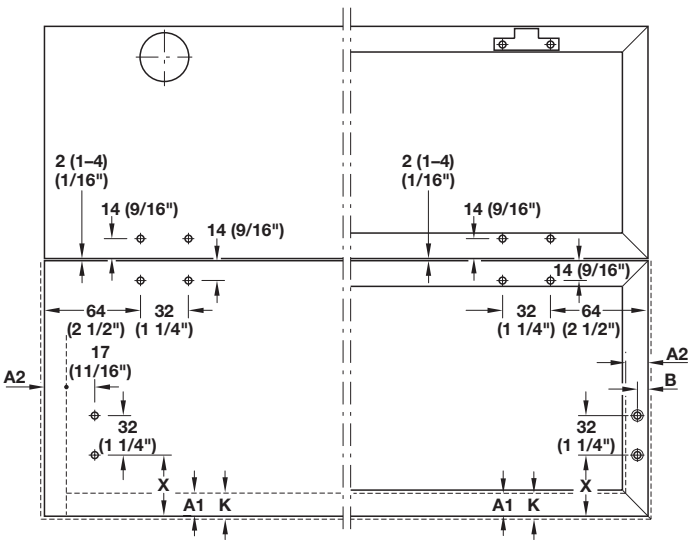

Power adjustment of fitting

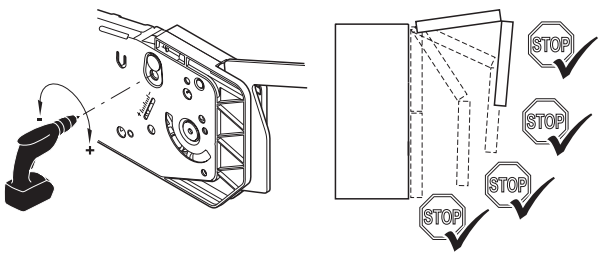

Dimensions in mm
Inches are approximate

Dimensional data not binding. We reserve the right to alter specifications without notice.

kitchensource.com
1.800.667.8721